


# Nimatic®

## Дисковый маслоотделитель Nimatic

24320D

Маслоотделитель удаляет масло и другие загрязняющие вещества, оказавшиеся на поверхности смазочно-охлаждающих эмульсий.

Удаление масла необходимо не только для продления срока службы эмульсии, но и для поддержания ее эксплуатационных свойств.

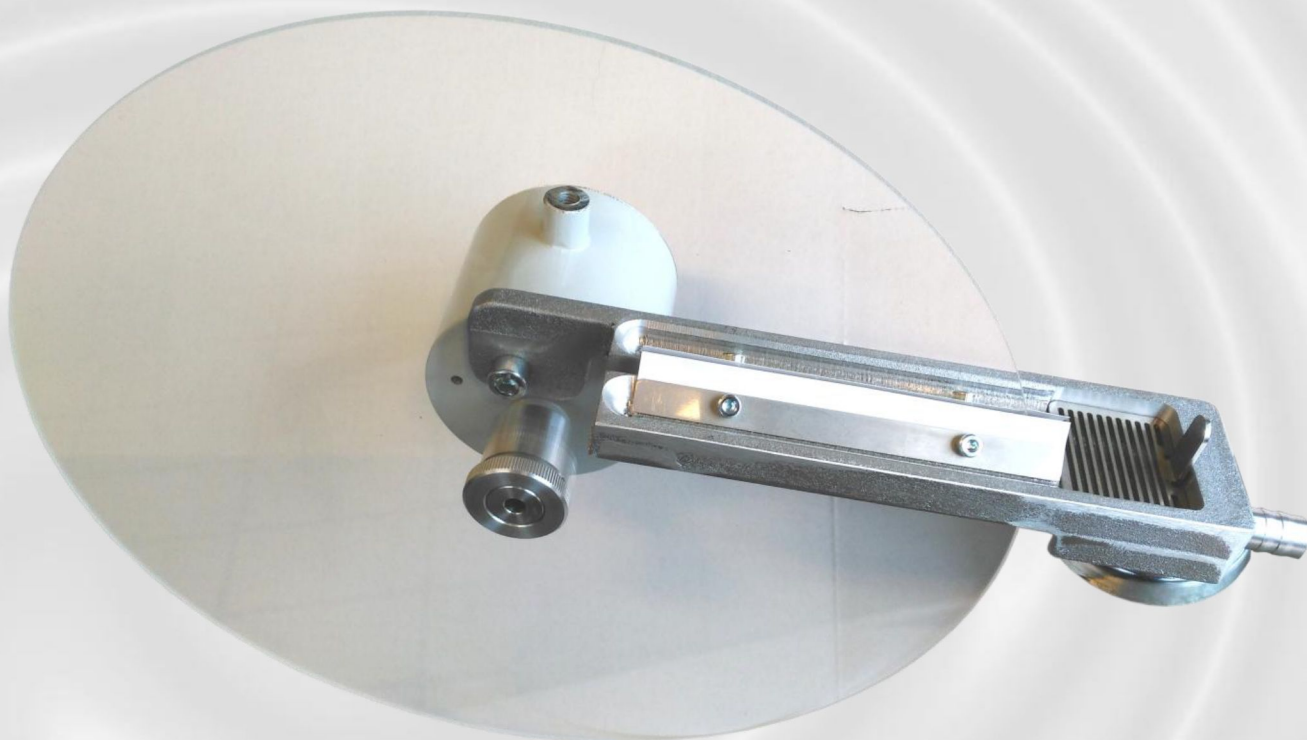

## Дисковый маслоотделитель Nimatic

Номер по каталогу: 302040 (штифтовое крепление)

Номер по каталогу: 302041 (магнитное крепление)

- Производительность модели 24320D ок. 20 л/ч.
- Простота эксплуатации.
- Быстрая и простая сборка/разборка.
- Компактный корпус облегчает установку на станки с ЧПУ.
- Устройство изначально «готово к работе». В комплекте стандартный диск 320 мм (оргстекло). Возможна комплектация диском из специального сплава с электролитической керамической поверхностью.
- Доступен также вариант с магнитным креплением (фото)

Модели серии D разработаны специально для эксплуатации в производственных процессах, где в охлаждающую эмульсию попадает большое количество масла.

Маслоотделитель Nimatic 24320D предназначен для работы со станками с интенсивной подачей смазки, где возможны утечки масла в больших объемах, но может использоваться в любых ситуациях с утечками посторонних веществ в больших количествах.

[www.nimatic.com](http://www.nimatic.com)